

KH01 螢幕控制器

RS485

輸入端子



輸出端子



KH01螢幕控制器 打造空氣品質即時顯示看板


利用KH01螢幕控制器，將iAeris的空氣品質偵測數值即時呈現在LCD螢幕上，打造了一個功能強大、資訊豐富的空氣品質資訊看板。KH01設有RS485輸入端子，可快速接收iAeris感測數值，並透過HDMI輸出端子將畫面清晰地顯示在LCD螢幕上。

透過HDMI輸出畫面，KH01保證畫質清晰，並搭配美觀具設計感的資訊看板軟體，讓即時偵測數值清晰可見。這套系統特別適合安裝在大廳、辦公室以及其他公共空間，為使用者提供即時、準確的空氣品質資訊。

產品特色

- **即時顯示：**將iAeris感測器即時的空氣品質數據顯示在LCD螢幕上
- **功能強大：**KH01螢幕控制器搭配RS485輸入端子，能快速接收iAeris感測數值，並透過HDMI輸出端子清晰顯示在螢幕上
- **高清畫質：**HDMI輸出確保畫質清晰，讓使用者得到最佳視覺體驗
- **廣泛適用：**適用於大廳、辦公室等公共空間，提供即時、準確的空氣品質資訊，有助於管理者監測和管理空氣品質

系統架構

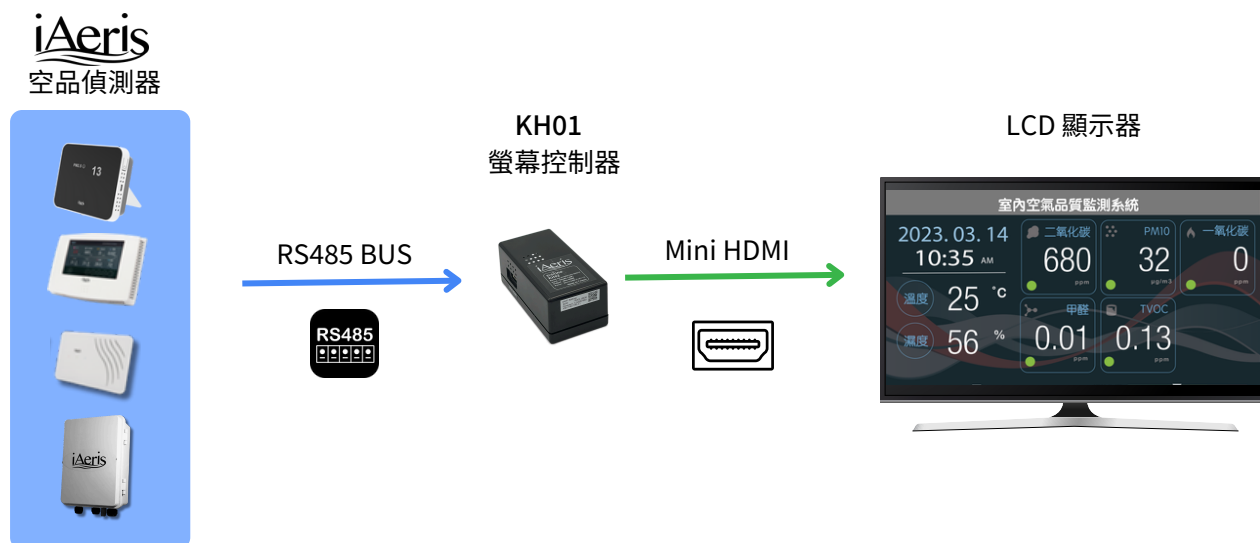

連接端子

POWER	輸入	Micro USB 電源端子：直流 5V
RS485	輸入	RS485 A(+), B(-)
HDMI	輸出	Mini HDMI 端子

技術規格

輸入	RS485
輸出	Mini HDMI
電源輸入	直流：5V, 1A
工作溫度	0°C ~ 40°C
操作環境	20% ~ 80%
尺寸	95mm(長) x 48mm(寬) x 41mm(高)
顯示器畫面	顯示之感測因子依連接機型自動切換

Note : 1. 本產品需搭配 iAeris 偵測器系列產品使用，畫面依照連接的iAeris 機型，自動切換
2. 外接螢幕最佳解析度為 1920 x 1080，如需變更解析度請洽原廠商提供技術支援

* HDMI, HDMI高畫質多媒體介面及HDMI 標誌為HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美國及其他國家的商標或註冊商標。

service@sysinnotec.com
www.sysinnotec.com

Rev. 1.0 March 2024



sysinno
維新應用科技股份有限公司
300新竹市關新路27號17樓之7
電話 +886-3-5730550
傳真 +886-3-5799995

©2012-2023 維新應用科技股份有限公司，版權所有