

# KH02 螢幕控制器


## 產品簡介

KH02 螢幕控制器應用於iAeris 與LCD螢幕之間，將空氣品質偵測數值即時顯示在螢幕上，成為空品資訊看板。KH02具備RS485輸入端子與 WiFi 連線功能，可選擇從RS485 或 WiFi 接收 iAeris 感測數值，並透過HDMI 輸出端子輸出畫面至LCD螢幕。

採用HDMI顯示輸出，畫質清晰，搭配美觀具設計感的資訊看板軟體，清楚呈現即時偵測數值。適合安裝在大廳、辦公室以及公共空間等場所。



## 系統架構

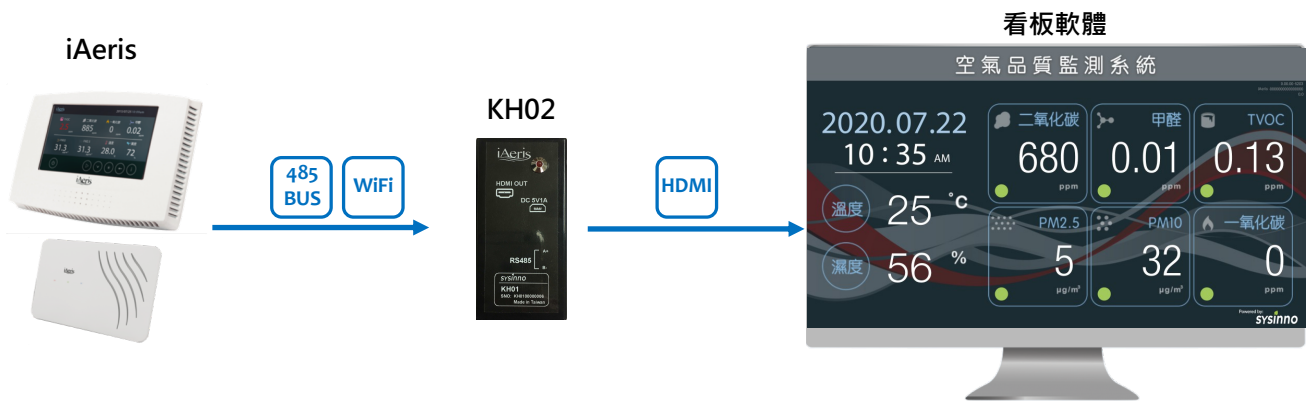

## 連接端子

USB Power	輸入	Micro USB 電源端子：直流 5V
RS485	輸入	RS485 A(+) · B(-)
HDMI	輸出	Mini HDMI 端子

## 技術規格

輸入	RS485 / 802.11 b/g/n wireless LAN
輸出	HDMI
電源輸入	直流：5V, 1A
工作溫度	0°C ~ 40°C
操作環境	20% ~ 80%
尺寸	95mm(長) x 48mm(寬) x 41mm(高)
看板軟體	四合一/六合一/八合一 · 畫面依照連接機型自動切換

Note1 :畫面依照連接的iAeris 機型 · 自動切換



維新應用科技股份有限公司  
300新竹市關新路27號17樓之7  
電話 +886-3-5730550  
傳真 +886-3-5799995  
service@sysinnotec.com  
www.sysinnotec.com